

CETRIS® LASUR

ist eine zementgebundene Spanplatte mit glatter Oberfläche bestehend aus einer Grundierung und einem Lasuranstrich, der in den 6 unten aufgeführten Farben gefertigt werden kann:



CETRIS®
www.cetris.cz

Europas größter Hersteller
von zementgebundenen
Spanplatten

Die mit Zement abge bundenen Holzspanplatten werden durch einen Grundierungsanstrich auf die Lasurendbehandlung im jeweiligen Farbton vorbereitet. Die Behandlung der glatten Oberfläche mit ausgewählten Lasurlacken erzeugt durch die farblichen Schattierungen einen dekorativen und vor allem lebendigen Eindruck. Cetris-Lasur gibt es standardmäßig in den Dicken von 10-32 mm, auf Nachfrage ist die Produktion bis 40mm möglich. Das Basisformat ist 3350 x 1250 mm. Die Bearbeitungsbedingungen (Schneiden, Fasen, Bohren etc.) sind mit denen von Cetris-Basic identisch. Cetris-Lasur ist für die Anwendung als hinterlüftete Fassadenplatte im Außenbereich konstruiert worden.

Die Unterseite von Cetris-Lasur ist mit einer Grundierung versehen, die in Abhängigkeit des Sichtanstriches gewählt werden muss. Sie beeinflusst maßgeblich das Erscheinungsbild der Lasurfarbe und muss bei jeder Bestellung individuell gewählt werden (weiße oder transparente Grundierung).

Kennzeichnung der Platten CETRIS® LASUR



CETRIS®
LASUR 001

CETRIS®
LASUR 002

CETRIS®
LASUR 003

CETRIS®
LASUR 004

CETRIS®
LASUR 005

CETRIS®
LASUR 006

Hinweis: Die Farbkarte ist nur annähernd.

Technische Parameter:

Grundformat:
3350 x 1250 mm


Plattendicken:
10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32,
nach Vereinbarung 34-36-38-40 mm

Volumendichte:
1 150 - 1 450 kg/m³

Dienstleistungen:
nach Kundenwunsch - Schneiden, Bohren,
Abfasen

Oberflächenbehandlung:
glatte Oberfläche, Grundierung, finaler
Lack

Abtönungen:
gemäß der Farbtafel CETRIS® LASUR

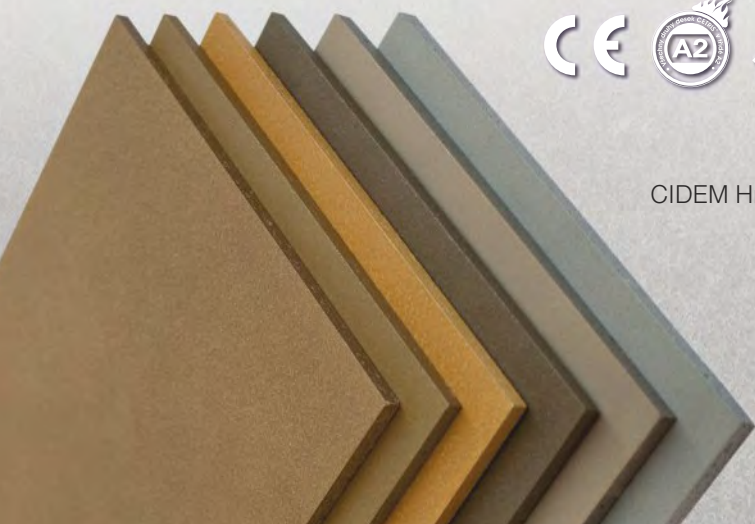

CIDEM Hranice, a.s., divize CETRIS
Nová 223, 735 01
Hranice I - Město
Tschechische Republik

Tel.: +420 724 301 191
e-mail: cetris@cetris.cz
www.cetris.cz

